
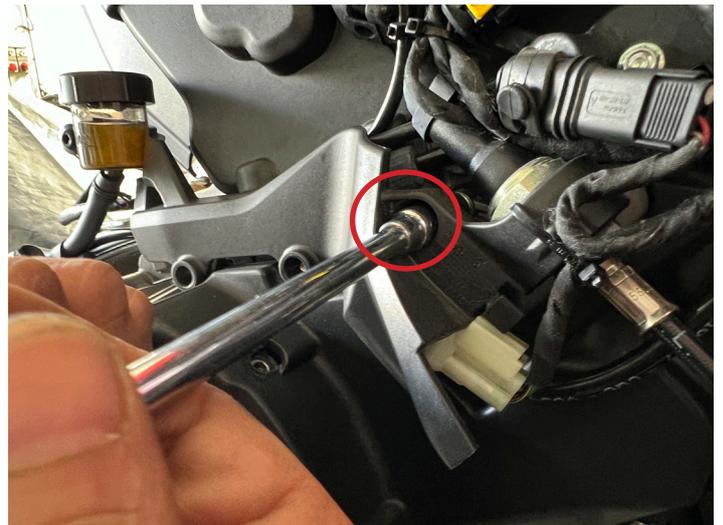
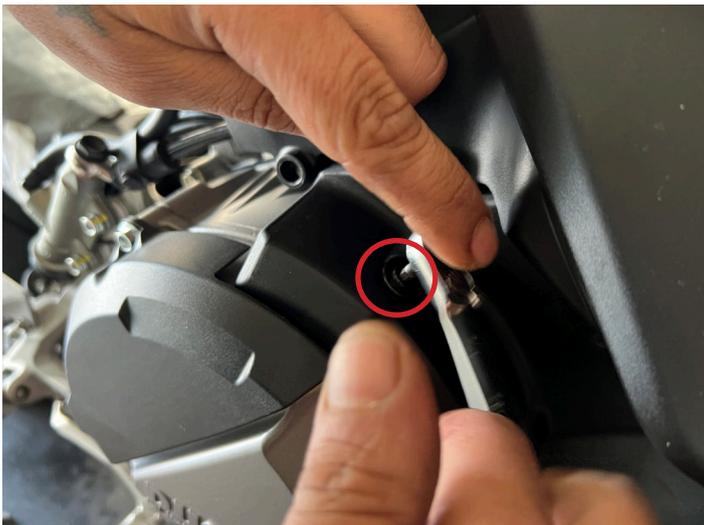


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1. Rimuovere le viti indicate in foto per raggiungere il connettore della sonda lambda.

1. Remove the screws shown in the photo to reach the lambda sensor connector.

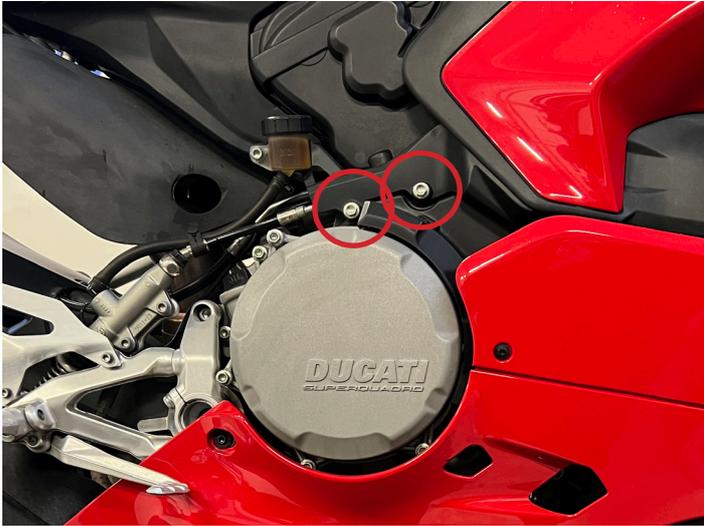

2. Scollegare il sensore della sonda dal connettore e inserire la prolunga in dotazione.

2. Remove the screws shown in the photo to reach the lambda sensor connector.

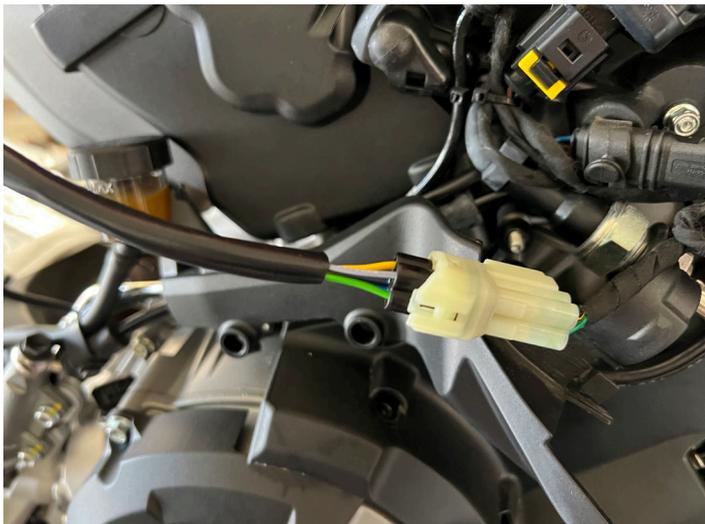

3. Modificare il passaggio del cavo della sonda in modo da proteggerla da calore e parti in movimento.

3. Remove the screws shown in the photo to reach the lambda sensor connector.

